TRANSHIES DORES

ROBUSTO |


- ASA DE ACERO FUERTE
- BASE DE ACERO QUE PROPORCIONA GRAN RESISTENCIA 150KGS - 730 X 470 mm 300 KGS - 920 X 620 mm
- 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS PARA MAYOR MANEJABILIDAD



90 kg

9063FT90



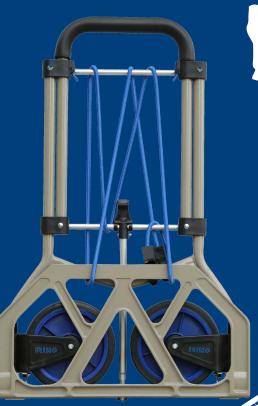

TRANSPORTADOR PLEGABLE 90KG

- BANDAS ELÁSTICAS PARA ASEGURAR Y FIJAR LA CARGA (MAYOR SEGURIDAD)
- ESTRUCTURA DE ACERO
- BASE DE ALUMINIO
- TAMAÑO TOTAL 480 mm X 420mm X 740-1000 mm





9063F190

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN



HERRAMIENTA DE APRIETE



IRIMO

APRIETE A CARRACA

- APRIETE PROFESIONAL
- CUERPO DE ALUMINIO
- MECANISMO DE CARRACA

257-200-2 / 257-300-2 / 257-400-2 / 257-500-2 / 257/600-2

MORDAZA DE AJUSTE RÁPIDO

- SISTEMA DE APRIETE DE **ALTA RESISTENCIA CON** SISTEMA LIBERACIÓN RÁPIDA
- MORDAZA REVERSIBLE



DESTORNILLADOR SEIS EN UNO



DESTORNILLADORES CON MANGO DE CARROCERO



COMPARTIMENTO PARA PUNTAS 1/4"
MANGO: MANGO BI-COMPONENTE

COMPARTIMENTO PARA PUNTAS

6 PUNTAS DOBLES: PLANAS: 5.0; 6.0 PH1, PH2 T15, T20, T25, T30 HEX 2.5, 3, 4, 5





475R-1/4-30





MANGO BI-MATERIAL CON AGUJERO PARA COLGAR

VARILLA FABRICADA EN ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CRV.

CROMADA PLATEADA Y TOTALMENTE TEMPLADA. PUNTAS CON TRATAMIENTO "VAPORBLAST" PARA MAYOR PRECISIÓN Y TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN

408

409-1-25 409-2-25 408-5.5-25 408-6.5-25





IRIMO

ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

CARRO PARA INDUSTRIA PESADA

IRIMO

IRIMO

CARRO ROBUSTO

DE GRAN CAPACIDAD PARA INDUSTRIA: 26"

CHASIS DE DOBLE PARED

QUE PROTEGE LOS LATERALES PARA NO DAÑAR LOS CAJONES ANTE **CUALQUIER GOLPE**

REFORZADO EN SITIOS

CLAVES PARA EVITAR **PUNTOS DÉBILES**

GUÍAS DE RODAMIENTOS

DE BOLAS EN CAJONES CON 100% DE APERTURA

SISTEMA 'CLICK' DE APERTURA Y CIERRE DE

CAJONES



121



